


直流電車線停電作業での接地器による軌道短絡を防止する サーキットセーフパック(N型)



主な仕様

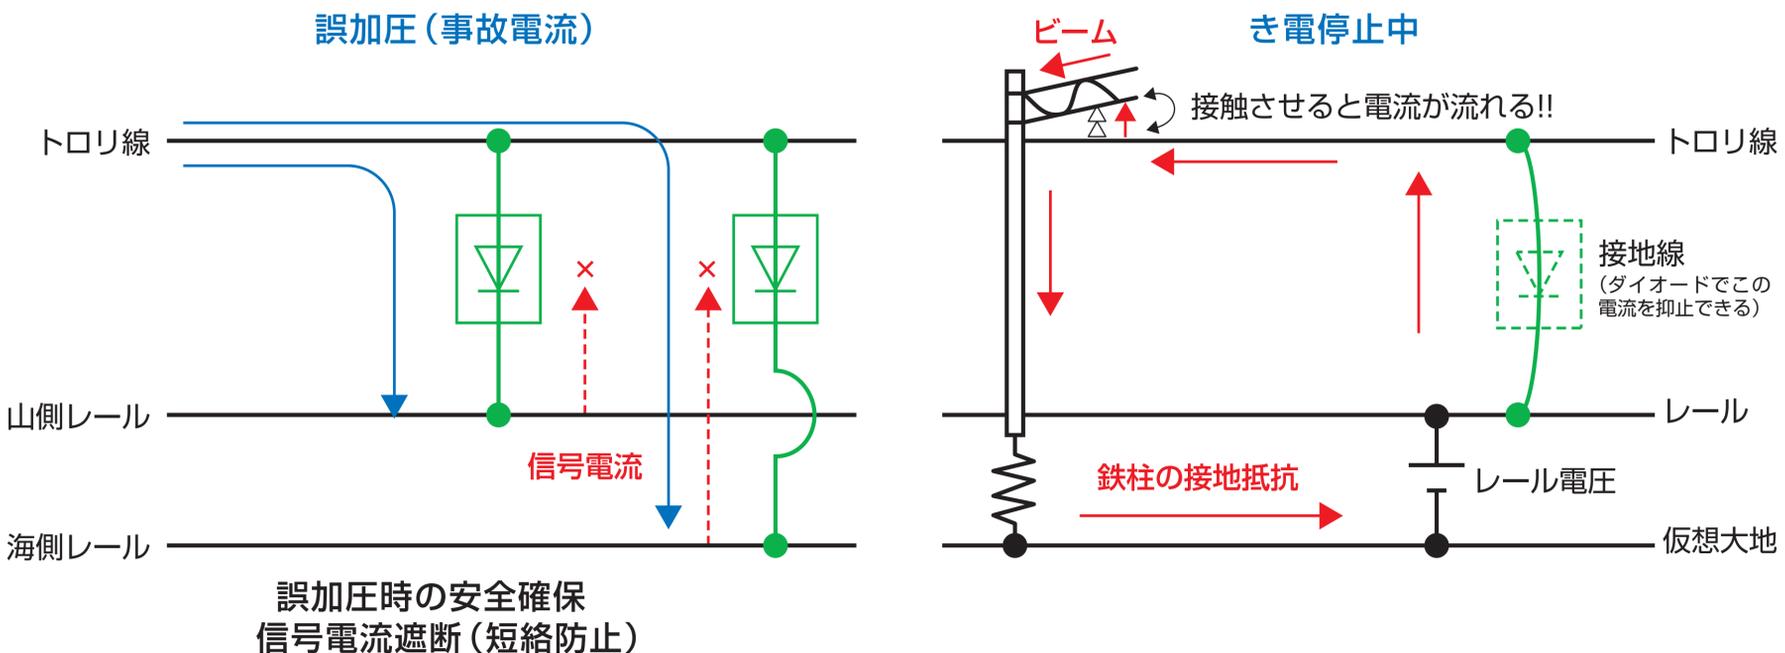

定格電圧	DC 1,500 V
直流逆電圧	DC 3,000 V
サージ順電流	8,500 A (20ms)
最大通電電流	20,000 A (30ms) (短絡モード)
質量	1.5 kg

特長

- 接地線レール側取付位置の不適合による軌道回路短絡事故防止
- 従来品より2kgの軽量化
- レールからの逆流による悪影響防止

接地用導線100mm²用外形図

