

ミラレックスF用


半割れカップリング

ケーブル
支持バー付


品番: **FECB-80H**

適合管: ミラレックスF(80)
難燃ミラレックスF(80)


ミラレックスFの壁面立ち上げ施工に使用します。

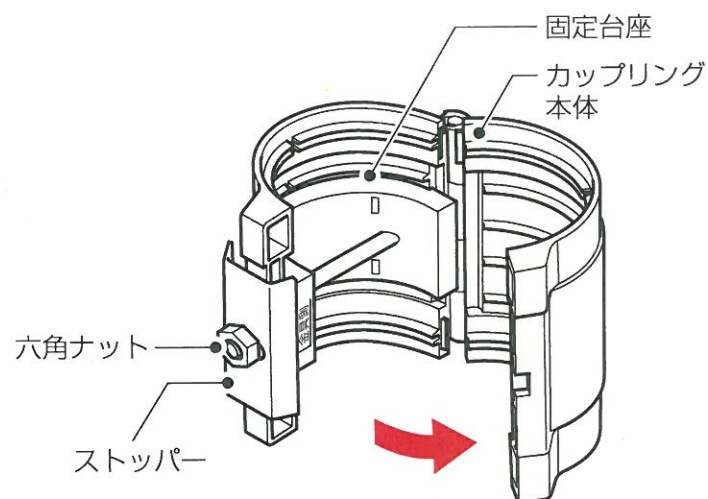

①カップリングの六角ナットをゆるめ、ストッパーをずらし、カップリング本体を開けます。

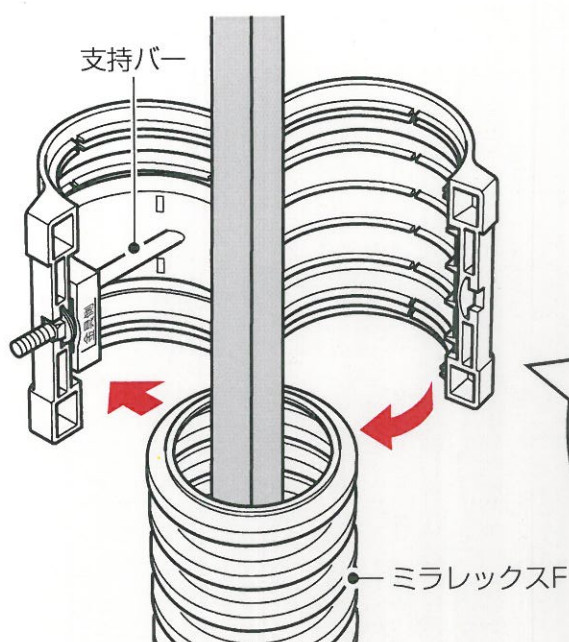


②カップリングの両側に、溝山が一山かかるようミラレックスFをセットし、ケーブルを支持バーにずれないように結束バンドでしっかり固定し、カップリング本体を閉じます。

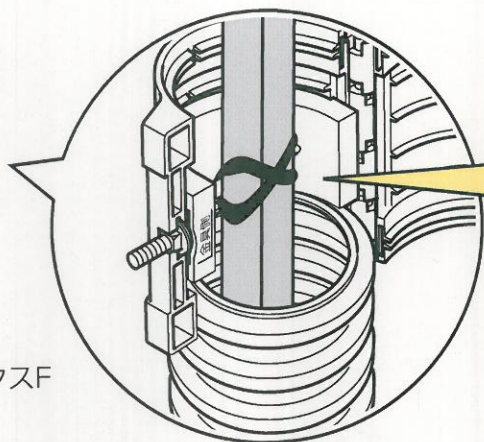


〈ご注意〉

ケーブルの許容静荷重は、一箇所辺り98N(10kgf)以下になるようにして下さい。

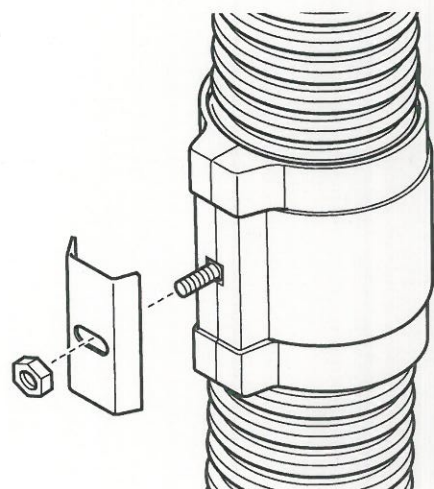

③本体を閉じた後、閉じ口にストッパーを当て、六角ナットを締めシッカリ固定します。

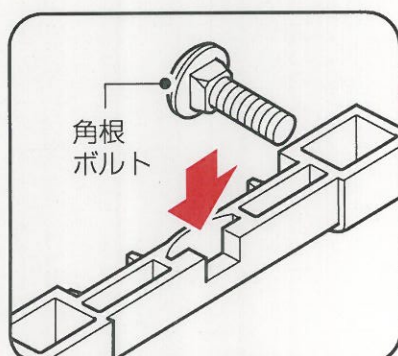

※六角ナットはカップリングの閉じ口が締まるまで確実に行って下さい。

※角根ボルトが外れた場合は、カップリングのボルト溝にプライヤー等でシッカリはめ込んで下さい。

●施工は、製品の上下側にダクトクリップ等で管を必ず固定して下さい。

