

クランプがいし用金車

本製品は高圧クランプがいしの上部に設置され、高圧配電線張替工事の引抜工法において、 がいしと金車間のスムーズな電線の受渡しを実現します

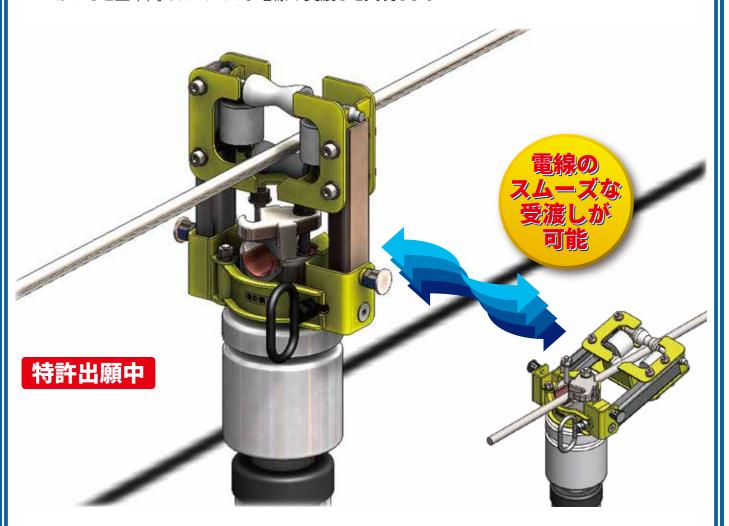

ワンタッチで開閉可能



電線の脱着作業を邪魔しない



※本製品は、日本電設工業株式会社殿との共同開発品となります


◯三和テッキ株式会社

主な仕様


適用電線	OE38~60mm²、ACSR-OE58~95mm²		
適用高圧クランプがいし	DA-4400-A、DA-4400-B		
許容垂直(がいし方向)荷重	1.5kN		
許容水平(電線直交方向)荷重	4.2kN		
外形寸法	232(H)cm×229(W)cm×144(D)cm		
質量	3.1kg		

使用手順


プランジャを引きながら回し、引いた状態を保持して 金車上部を倒してください

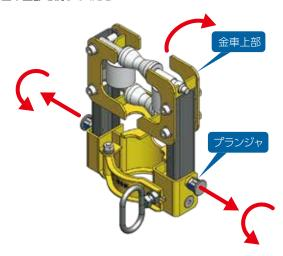


3 プッシュノブを押し上げて上部ローラを開き、ローラ間へ 電線を挿入したらプッシュノブを押し下げて上部ローラを 閉じてください

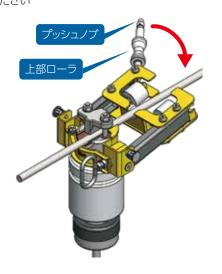

2 クランプベースをクランプがいしに押し付けた状態で クランプを閉じ、クランプボルトを締め付けてください

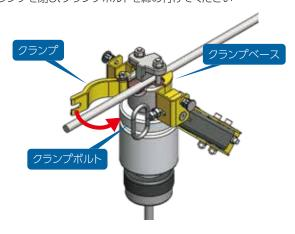

4 クランプがいしの電線押え蓋を開き、プランジャを引き ながら回し、引いた状態を保持して金車上部を引き上げ 直立させてください



お問合せ先	NTT·TEL	NTT•FAX	JR•TEL	JR•FAX
本社 鉄道部	03-3474-4121	03-3474-8081	057-3044	057-3049
東北支店 営業課	022-266-1417	022-266-4668	031-3793	031-3793
中部支店 営業課	052-452-7881	052-451-4670	061-3924	061-3964
関西支店 営業1課	06-6395-1801	06-6395-1810	071-3185	071-4521
九州支店 営業課	092-712-0871	092-731-1200	092-2316	092-2316
札幌営業所	011-221-5105	011-221-7944	021-3030	021-3030
新潟営業所	025-248-1611	025-248-1635	041-2975	041-2975
静岡営業所	054-286-6218	054-282-5331	063-3635	063-3635
広島営業所	082-568-2301	082-264-2313	081-3776	081-3778
高松営業所	087-802-2925	087-802-2926	086-3030	086-3030

◯三和テッキ株式会社

〒140-8669 東京都品川区南品川6丁目4番6号 TEL:03-3474-4111(代表) URL:http://www.tekki.co.jp/

